


SIGNALÉTIQUE OUTDOOR

- Roll-up/Enrouleur extérieur *P2*
- Oriflamme *P3-6*
- Totem bâche extérieur *P7-8*
- Valise comptoir extérieure *P9-10*
- Tente extérieure *P11-12*



Roll-up / Enrouleur extérieur

*Le seul enrouleur extérieur recto-verso de la gamme.
Le Roll-up extérieur est un outil de communication efficace
et facile à utiliser/transporter*

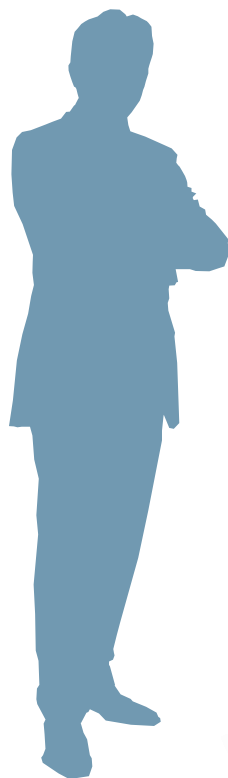

Base



Mât



Sac de transport en nylon inclus



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Avantages

- Enrouleur extérieur recto-verso avec rails supérieurs clippants
- 2 pieds pivotants
- Mât à élastique en trois parties
- Fixation au carter par adhésif
- Disponible en 2 largeurs : 850 mm et 1000 mm
- Inclus dans le kit : carter, rails supérieurs clippants, bandes de scotch pour sécuriser le visuel sur l'amorce, clé allen, sardines pour fixation au sol, sac de transport en nylon

Composition et finitions

- Ajouter 200 mm à la longueur du visuel pour la fixation à l'amorce de l'enrouleur
- Il est recommandé d'utiliser une épaisseur entre 225 et 300 microns pour le visuel



Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds perdus

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

*Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords
du visuel*

**Taille de la structure
(en mm)**

884 (l) x 2100 (h) x 740 (p)

**Taille visible du visuel
(en mm)**

850 (l) x 2000 (h)

Fiche Technique

Oriflamme

*Résistant aussi bien en extérieur qu'en intérieur,
l'oriflamme vous garantit un maximum de visibilité !*



PLUME



Visuel imprimé sur maille
traversante ou en recto/verso

GOUTTE D'EAU

Fixation de la voile
renforcée par une cordelette
retenue par un crochet

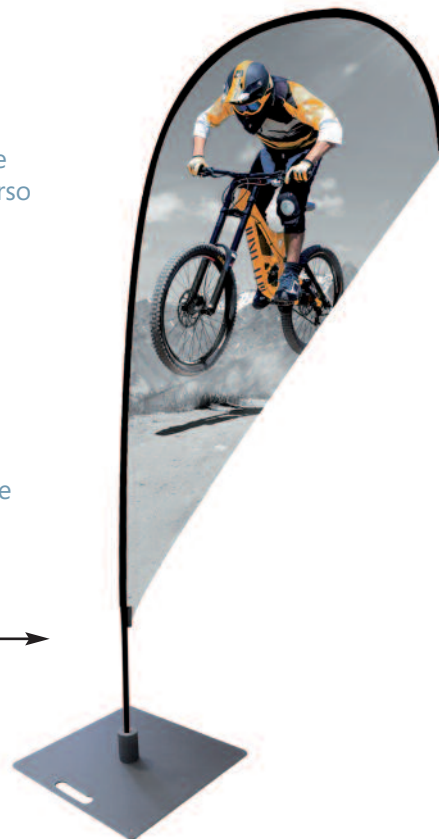

Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 5 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Avantages

- Disponible en 4 tailles
- Montage et démontage faciles
- Utilisation en intérieur ou en extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
- Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent
- Sac de transport en nylon pour mât inclus

Composition et finitions

- Mât à élastique en aluminium, tige en acier
- Impression directe avec sublimation sur textile
- Maille drapeau polyester - 110g/m²
- Impression traversante R° ou R°/V°



Préparation fichier

Format : PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Sac de transport en nylon pour mât inclus




UBIQUIS BADGES : www.ubiquis-badges.com - infofrance@ubiquis.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Fiche Technique Oriflamme

FORMAT PLUME

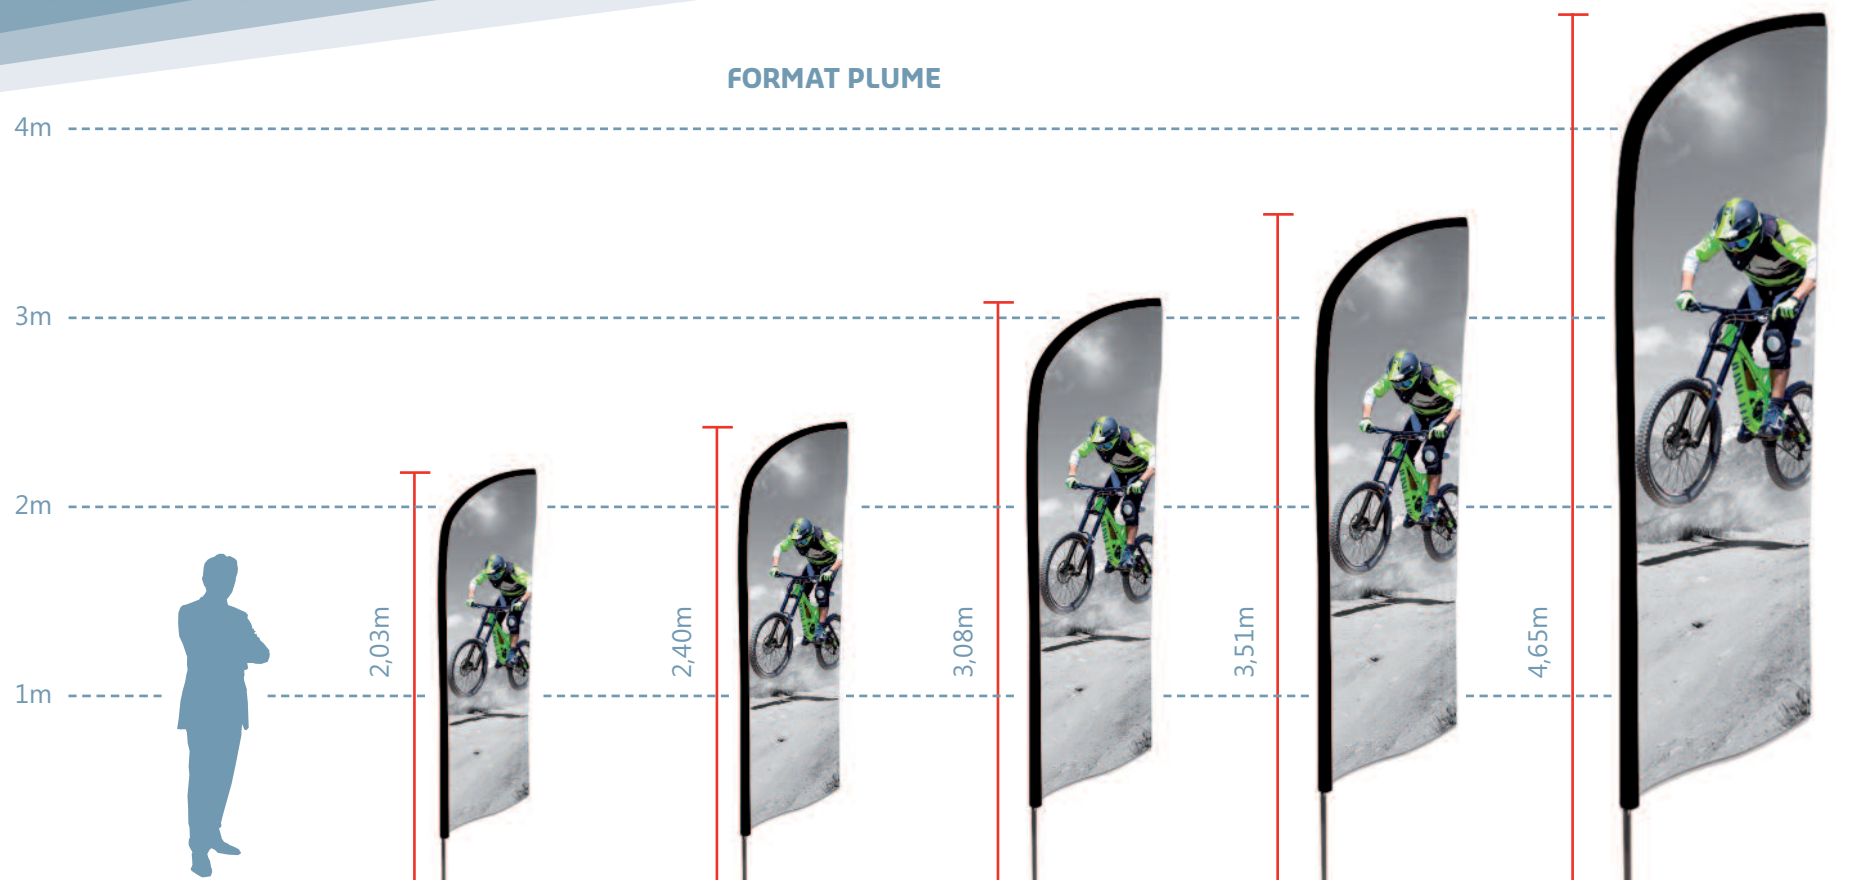


Dimension mât + voile	Taille de la voile ganse incluse	Résistance au vent
203 cm	560 (l) x 1730(h) mm	29km/heure
240 cm	555 (l) x 1955 (h) mm	29km/heure
308 cm	780 (l) x 2470 (h) mm	29km/heure
351 cm	800 (l) x 3000 (h) mm	29km/heure
465 cm	880 (l) x 4000 (h) mm	29km/heure

Fiche Technique

Oriflamme

FORMAT GOUTTE D'EAU

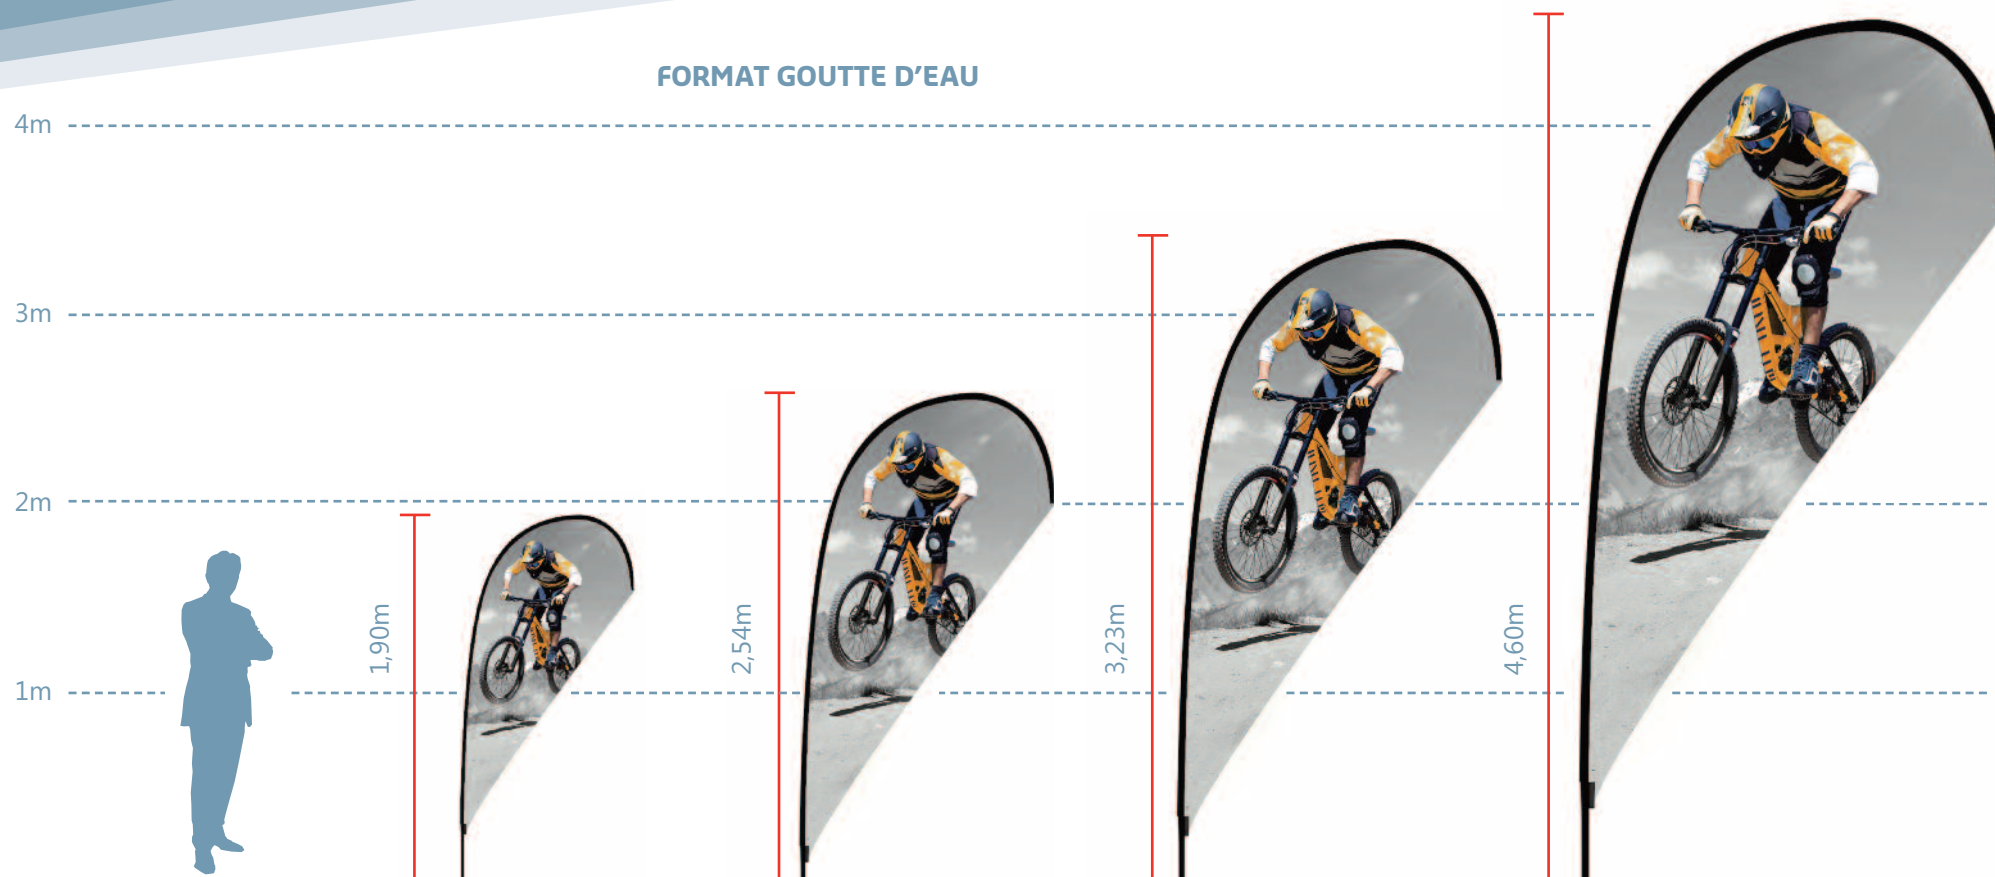

Dimension mât + voile	Taille de la voile ganse incluse	Résistance au vent
190 cm	760 (l) x 1550 (h) mm	29km/heure
254 cm	760 (l) x 2140 (h) mm	29km/heure
323 cm	1140 (l) x 2650 (h) mm	29km/heure
460 cm	1290 (l) x 4000 (h) mm	29km/heure

Notice de montage

Oriflamme




Pied 4 branches

Compatible avec les voiles de 2 et 3m
Uniquement pour l'intérieur



Embase Croisillon

Compatible avec les voiles de 2 et 3m
Uniquement pour l'intérieur
4,3 kg

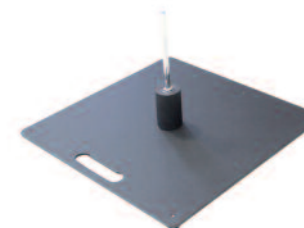

Embase platine carrée

Embase en métal avec poignée
Embase disponible 9 kg
(Compatible avec les voiles de 1,90 et 3m)
Embase disponible 13 kg
(Compatible avec les voiles de 4 et 5m)



Pied parasol 23L

Compatible avec toute la gamme



Pied voiture

Compatible avec toute la gamme



Piquet en métal

Embase pour le sable, la terre ou la neige
Compatible avec toute la gamme

Etape 1



Joindre les deux bouts du tube en aluminium afin de former une barre fixe

Etape 2



Emboîter ensuite le jonc polyester au tube aluminium et enfiler la voile

Etape 3



Fixer le mousqueton de la voile sur le crochet

Fiche Technique

Totem bâche extérieur

Grâce à sa structure solide, ce totem grand format est spécialement conçu pour résister au vent et aux intempéries et vous permettra de communiquer en toutes circonstances !



Sac de transport en option



Avantages

- Grâce à son pied stabilisateur, ce totem est idéal pour communiquer sur des lieux de passage important
- Spécialement conçu pour une utilisation extérieure
- Son pied réservoir d'une capacité de 15 litres (eau ou sable) lui permet de résister à des vents modérés (jusqu'à 18 km/h) ou des rafales de 4° sur l'échelle de Beaufort
- Mise en place rapide
- Son visuel se change très facilement grâce aux œillets présents à chaque angle

Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support mat pour éviter les reflets dus aux lumières et optimiser la vivacité des couleurs
- Maille extérieur polyester opaque 220gm2
- Les œillets sont en métal



Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans repères de coupe ni fonds perdus

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Ne pas mettre d'informations importantes dans une zone de 4 cm de diamètre dans chaque angle (emplacement des œillets)



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Dimension de l'image

Poids à vide

600 (l) x 1600 (h) mm
800 (l) x 2000 (h) mm

5 kg
5 kg

UBIQUIS BADGES : www.ubiquis-badges.com - infofrance@ubiquis.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Notice de Montage

Totem bâche extérieur



Le kit comprend :
Pied, mât télescopique réglable/
bras de support et rail inférieur



Oter le capuchon et remplir
la base avec de l'eau
ou du sable



Insérer le Mât télescopique
dans la base




Ouvrir les bras de support



Ouvrir le clip (vers la droite)
puis lever le mât à la hauteur
désirée



Fermer le clip (vers la gauche)
afin de bloquer la position



Attacher les oeilletons
supérieurs du visuel aux
crochets du support



Ouvrir le clip du rail inférieur
télescopique



Régler le rail inférieur selon la
largeur du visuel



Refermer le clip afin de
bloquer la position



Attacher les oeilletons inférieurs
du visuel aux crochets du
support



Faire glisser la cordelette du
rail jusqu'au centre de la base



Si besoin, ajuster le mât télescopique
pour tendre le visuel

UBIQUIS BADGES : www.ubiquis-badges.com - infofrance@ubiquis.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Valise comptoir extérieure

Option
Tablette en bois



*Valise à utiliser seule ou reliées
entre-elles pour former
un comptoir grand format
aux formes originales !*

Option : Personnalisation de la jupe

Valise comptoir pouvant
inclure Roll-up, etc...



Recommandé avec :



Tablette valise



Kit de liaison

Avantages

- Valise en polyéthylène résistant (LDPE)
- Roulettes et poignées pour un transport facile
- Système de verrouillage
- Séparation amovible pour protéger les visuels
- Peut contenir un stand parapluie 3x5 maximum et enrouleurs jusqu'à 850 mm
- Option : possibilité d'ajouter une tablette et une jupe avec un visuel textile imprimé pour une utilisation en comptoir

Exemple de configuration :



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Notice de Montage

Valise comptoir extérieure



Informations visuels

Désignation	Dimensions visible (h/l)	Poids
Housse tissu	850(h) x 1760 (l) mm	N.C.

Informations structure

Désignation	Dimensions produit (mm) h x l x p	Poids	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids
Valise comptoir	Total : 1030 h) x 640 (l) x 400 (p) mm intérieur : 980(h) x 635(l) x 395(p) mm	8,9 kg	1040 (h) x 660(l) x 430 (p) mm	9,9 kg
Tablette en bois	Pliée : 35 (h) x 660 (l) x 220 (p) mm Dépliée : 20 (h) x 660 (l) x 415 (p) mm	3,0 kg	65 (h) x 705 (l) x 240 (p) mm	3,4 kg

UBIQUUS BADGES : www.ubiquus-badges.com - infofrance@ubiquus.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Fiche Technique

Tente extérieure

La tente extérieure assure une promotion visuelle forte grâce à sa large surface d'impression. Personnalisez le fronton, le chapiteau mais aussi les murs intérieurs et extérieurs de ce canopi !



Personnalisation possible comme suit :



Canopi



Demi mur



Mur plein



Installation 2 personnes



Temps d'installation :
moins de 10 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage



Poids de lestage en
métal : 8 kg
En option

Sac de transport,
piquets + 4 cordes inclus



Avantages

- Simple à monter et à replier grâce à son chapiteau pliable
- Existe en 4 coloris (blanc, bleu, rouge ou noir) ou impression personnalisée
- Plusieurs formats disponibles : 2x2, 3x3, 3x4,5, 3x6
- Sac de transport à roulettes/piquets métal et cordelettes inclus

Composition et finitions

- Impression tissu par sublimation
- Structure en aluminium, mur et demi-mur en polyester 120g/m²
- Maille déperlante, résistante au vent et aux UV
- Canopi disponible en 120g/m² (couleur standard) ou 200g/m² (personnalisé)



Préparation fichier

Format : PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Modèles *	Taille de la structure (mm)	Poids
2 x 2	2000 (l) x 3160 (h) x 2000 (p) mm	14,6 kg
3 x 3	2900 (l) x 3160 (h) x 2900 (p) mm	19 kg
3 x 4,5	4320 (l) x 3160 (h) x 2900 (p) mm	19 kg
3 x 6	5820 (l) x 3160 (h) x 2900 (p) mm	32,7 kg

* Autres Formats sur demande

UBIQUUS BADGES : www.ubiquus-badges.com - infofrance@ubiquus.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Notice de Montage

Tente extérieure

