SIGNALÉTIQUE OUTDOOR

- Roll-up/Enrouleur extérieur *P2*
- Oriflamme *P3-6*
- Totem extérieur *P7*
- Valise comptoir extérieure *P8*
- Tente extérieure *P9*

UBIQUS BADGES : www.ubiqus.fr - infofrance@ubiqus.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : *10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche -* ***Bureau Commercial :*** *Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense*

Fiche Technique

Roll-up / Enrouleur extérieur

Le seul enrouleur extérieur recto-verso de la gamme
Le Roll-up extérieur est un outil de communication efficace et facile à utiliser/transporter

Base

Mât

Sac de transport inclus

Avantages

- Enrouleur extérieur recto-verso avec rails supérieurs pincés/vissés
- 2 pieds pivotants
- Mât élastique en 3 parties
- Fixation au carter par adhésif
- 2 largeurs possibles : 850 mm ou 1000mm
- Inclus dans le kit : rails supérieurs pincés/vissés, bandes de scotch pour sécuriser le visuel sur l'amorce, clé allen, sardines pour fixation au sol, sac de transport

Composition et finitions

- Ajouter 200 mm à la longueur du visuel pour la fixation à l'amorce de l'enrouleur
- Il est recommandé d'utiliser une épaisseur entre 225 et 300 microns pour le visuel

Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds perdus

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords du visuel

Taille de la structure (en mm)	Taille visible du visuel (en mm)
850 mm : 850 (l) x 2200 (h) x 385 (p) 1000 mm : 1000 (l) x 2200 (h) x 385 (p)	850 mm : 856 (l) x 2181 (h) 1000 mm : 1006 (l) x 2181 (h)

Installation 1 personne

Temps d'installation : moins de 2 min

Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

UBIQUS BADGES : www.ubiqus.fr - infofrance@ubiqus.com - Téléphone : 01 44 14 15 16
Unité de production : *10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche -* ***Bureau Commercial :*** *Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense*

Fiche Technique

Oriflamme

PLUME

Visuel imprimé sur maille traversante ou en recto/verso

Fixation de la voile renforcée par une cordelette retenue par un crochet

GOUTTE D'EAU

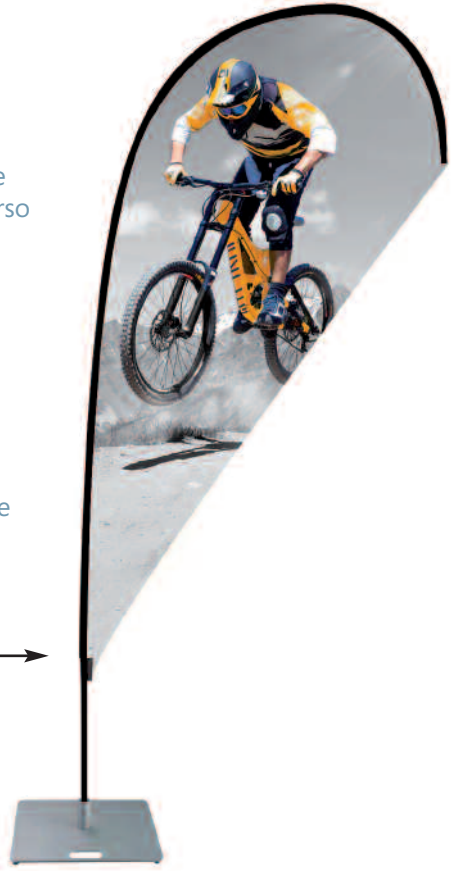

Avantages

- Disponible en 4 tailles
- Montage et démontage faciles
- Utilisation en intérieur ou en extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
- Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent
- Sac de transport inclus

Composition et finitions

- Mât à élastique en aluminium, tige en acier
- Impression directe avec sublimation sur textile

- Maille drapeau polyester - 110g/m2
- Impression traversante R° ou R°/V°

Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Sac de transport inclus

Installation 1 personne

Temps d'installation : moins de 5 min

Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

Fiche Technique

Oriflamme

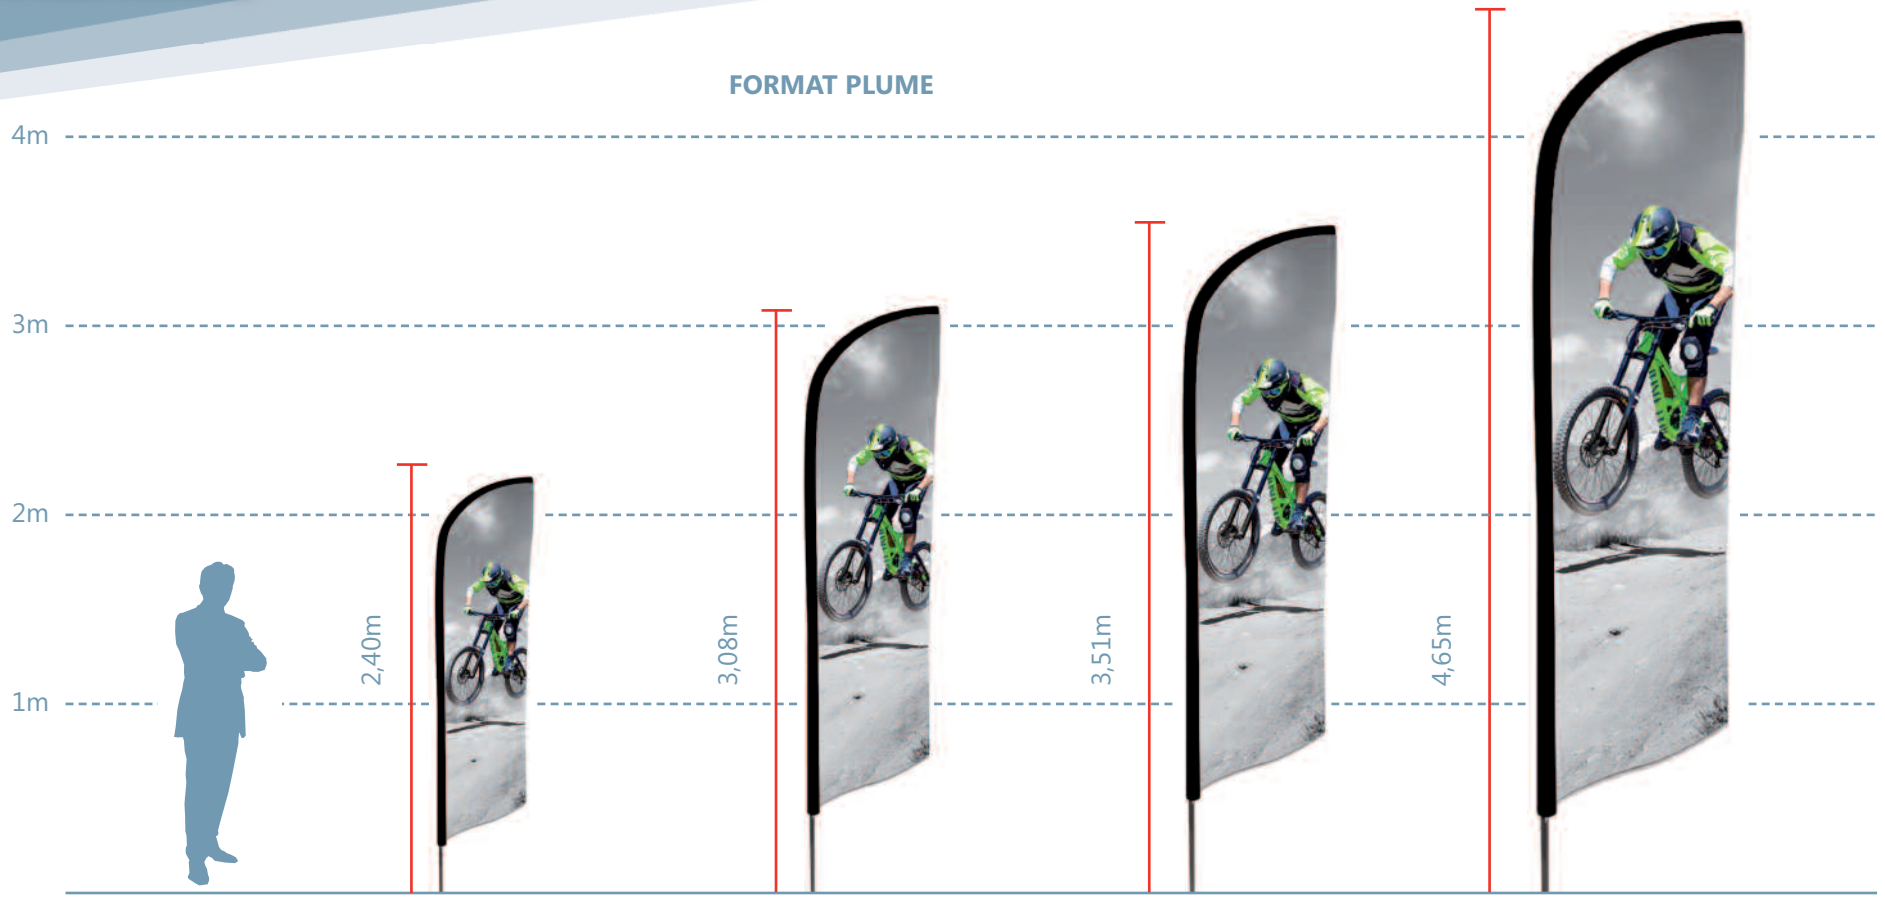

Dimension mât + voile	Taille du visuel	Résistance au vent
240 cm	550 (l) x 1900 (h) mm	60km/heure
308 cm	780 (l) x 2470 (h) mm	60km/heure
351 cm	880 (l) x 3000 (h) mm	45km/heure
465 cm	880 (l) x 4000 (h) mm	45km/heure

Fiche Technique

Oriflamme

FORMAT GOUTTE D'EAU

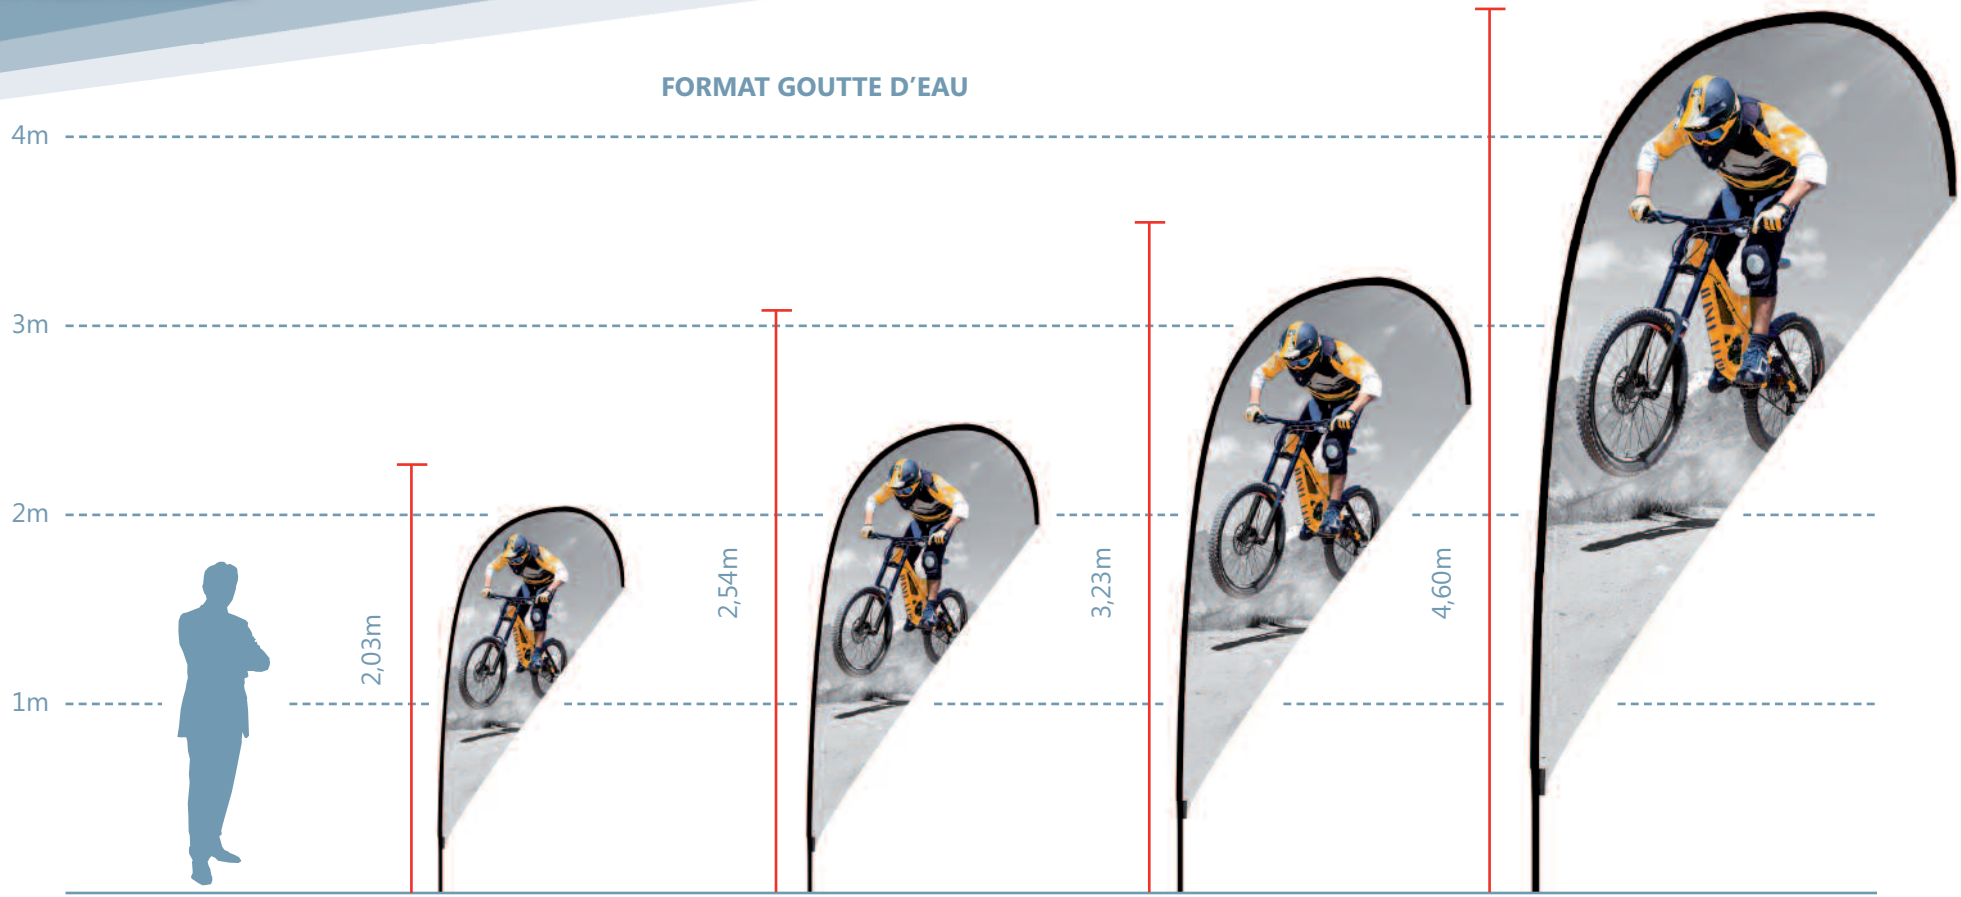

Dimension mât + voile	Taille du visuel	Résistance au vent
203 cm	760 (l) x 1550 (h) mm	60km/heure
254 cm	760 (l) x 2140 (h) mm	60km/heure
323 cm	1140 (l) x 2650 (h) mm	45km/heure
460 cm	1290 (l) x 4000 (h) mm	45km/heure

Notice de montage

Oriflamme

Pied 4 branches
Compatible avec les voiles de 2 et 3m
Uniquement pour l'intérieur

Embase Croisillon
Compatible avec les voiles de 2 et 3m
Uniquement pour l'intérieur
4,3 kg

Embase carrée
Embase en métal avec poignée
Embase disponible 8 kg
(Compatible avec les voiles de 2 et 3m)
Embase disponible 13 kg
(Compatible avec les voiles de 4 et 5m)

Pied parasol 17L ou 23L
Compatible avec toute la gamme

Pied voiture
Compatible avec toute la gamme

Piquet en métal
Embase pour le sable, la terre ou la neige
Compatible avec toute la gamme

Etape 1

Joindre les deux bouts du tube en aluminium afin de former une barre fixe

Etape 2

Emboiter ensuite le jonc polyester au tube aluminium et enfiler la voile

Etape 3

Fixer le mousqueton de la voile sur le crochet

Fiche Technique

Totem extérieur

Sac de transport en option

Avantages

- Grâce à son pied stabilisateur, ce totem est idéal pour communiquer sur des lieux de passage important
- Spécialement conçu pour une utilisation extérieure
- Son pied réservoir d'une capacité de 21 litres (eau ou sable) lui permet de résister à des vents modérés (jusqu'à 18 km/h) ou des rafales de 4° sur l'échelle de Beaufort
- Mise en place rapide
- Son visuel se change très facilement grâce aux œillets présents à chaque angle

Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support mat pour éviter les reflets dus aux lumières et optimiser la vivacité des couleurs
- Maille extérieur polyester opaque 220gm2
- Oeillet en métal

Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans repères de coupe ni fonds perdus
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Ne pas mettre d'informations importantes dans une zone de 4 cm de diamètre dans chaque angle (emplacement des œillets)

Taille de la structure (en mm)	Taille visible du visuel (en mm)
600/800 (l) x 2100 (h) x 540 (p)	600/800 (l) X 1500 à 2000 (h) x 1500 (p)

Installation 1 personne

Temps d'installation : moins de 2 min

Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

Fiche Technique

Valise comptoir extérieure

Valise à utiliser seule ou reliées entre-elles pour former un comptoir grand format aux formes originales !

Option
Tablette en bois

Option : Personnalisation de la jupe

Valise comptoir pouvant inclure Roll-up, etc...

Recommandé avec :

Tablette valise

Kit de liaison

Avantages

- Valise en polyéthylène résistant (LDPE)
- Roulettes et poignées pour un transport facile
- Système de verrouillage
- Séparation amovible pour protéger les visuels
- Peut contenir un stand parapluie 3x5 maximum et enrouleurs jusqu'à 850 mm
- Option : possibilité d'ajouter une tablette et une jupe avec un visuel textile imprimé pour une utilisation en comptoir

Exemple de configuration :

Installation 1 personne

Temps d'installation : moins de 2 min

Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

UBIQUS BADGES : www.ubiqus.fr - infofrance@ubiqus.com - Téléphone : 01 44 14 15 16
Unité de production : *10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche -* ***Bureau Commercial :*** *Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense*

Fiche Technique

Tente extérieure

Poids de lestage en métal : 8 ou 10kg
En option

Sac de transport, piquets + 4 cordes inclus

Avantages

- Simple à monter et à replier grâce à son chapiteau pliable
- Existe en 4 coloris (blanc, bleu, rouge ou noir) ou impression personnalisée
- Plusieurs formats disponibles : 2x2, 3x3, 3x4,5, 3x6
- Sac de transport à roulettes/piquets métal et cordelettes inclus

Composition et finitions

- Impression tissu par sublimation
- Structure en aluminium, mur et demi-mur en polyester 120g/m²
- Maille déperlante, résistante au vent et aux UV
- Canopi disponible en 120g/m² (couleur standard) ou 200g/m² (personnalisé)

Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Personnalisation possible comme suit :

Canopi

Demi mur

Mur plein

Formats	Taille de la structure (mm)	Poids
2 x 2m	2000 (l) x 3110 (h) x 2000 (p) mm	14,6 kg
3 x 3m	2900 (l) x 3110 (h) x 2900 (p) mm	19 kg
3 x 4,5m	4320 (l) x 3110 (h) x 2900 (p) mm	19 kg
3 x 6m	5820 (l) x 3110 (h) x 2900 (p) mm	32,7 kg

Installation 2 personnes

Temps d'installation : moins de 10 min

Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage